


## FICHE TECHNIQUE

### P-152 A / ANCRAGE À PIERRE

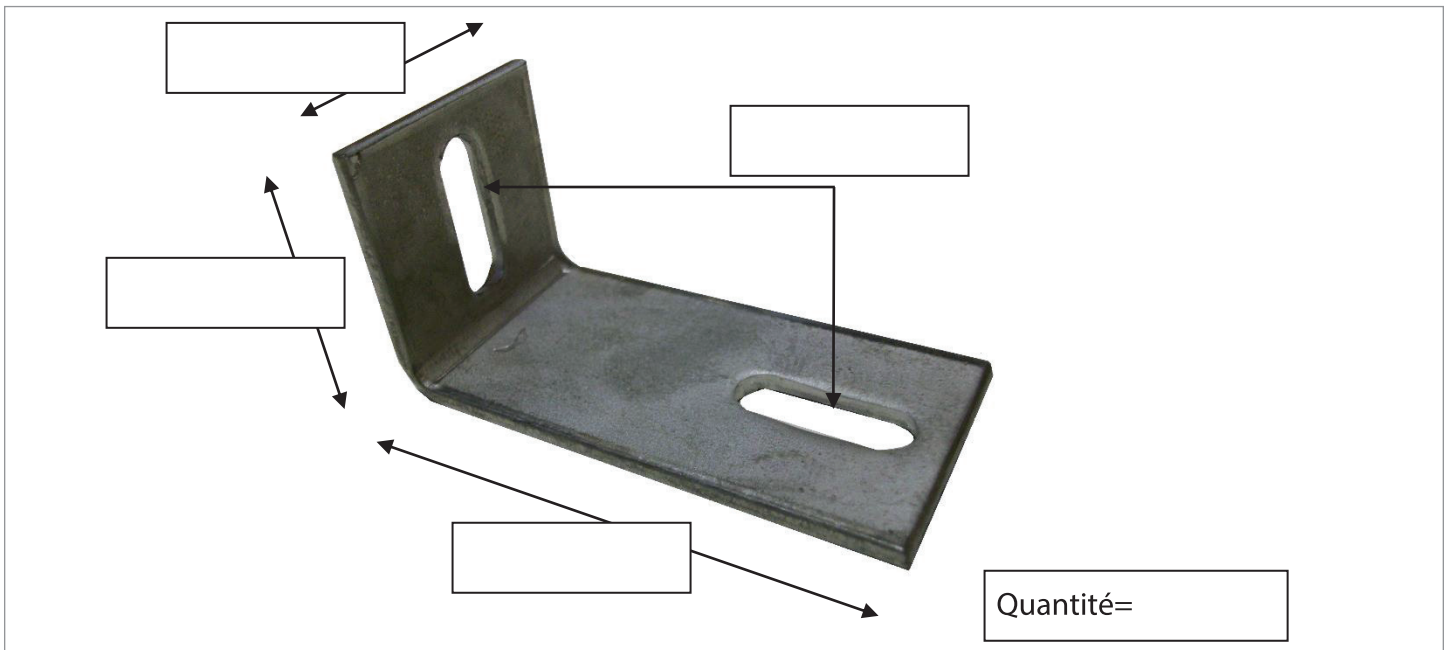

|                    |  |   |                                |                              |
|--------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b> | Ancrage à pierre #152(A) : Charge de rupture est de 90 000 lb/po <sup>2</sup><br>Indispensable pour ancrer les murs de pierre. |   |                                |                              |
| <b>MATÉRIEL</b>    | Acier inoxydable type 304 (ASTM A167), (ASTM A580)   |   |                                |                              |
| <b>CALIBRE</b>     | <input type="checkbox"/> STD 1/8   | <input type="checkbox"/> 1/16               | <input type="checkbox"/> 3/16  | <input type="checkbox"/> 1/4 |
| <b>LARGEUR</b>     | <input type="checkbox"/> STD 1,5 po.   | <input type="checkbox"/> 1 po.              | <input type="checkbox"/> 2 po. |                              |
| <b>HAUTEUR</b>     | <input type="checkbox"/> STD 1,5 po.   | <input type="checkbox"/> Sur mesure : _____ |                                |                              |
| <b>LONGUEUR</b>    | <input type="checkbox"/> STD aucun   | <input type="checkbox"/> Sur mesure : _____ |                                |                              |
| <b>TROU</b>        | <input type="checkbox"/> STD 5/16 X 1 po.  | <input type="checkbox"/> Sur mesure : _____ |                                |                              |