


## FICHE TECHNIQUE

### P-152 E / ANCRAGE À PIERRE

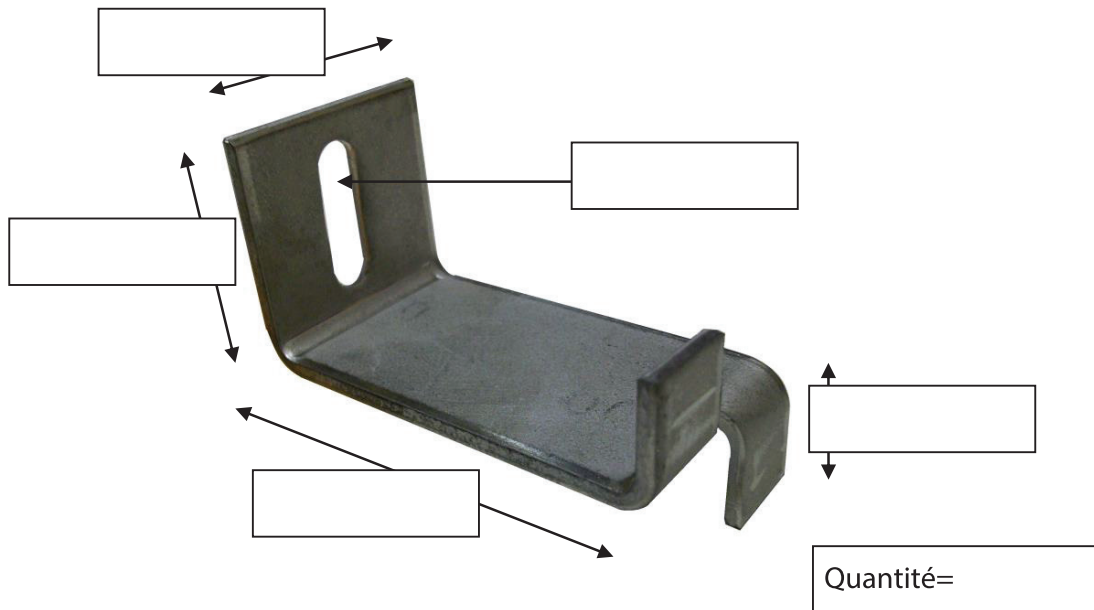

<b>DESCRIPTION</b>	Ancrage à pierre #152(E) : Charge de rupture est de 90 000 lb/po <sup>2</sup> Indispensable pour ancrer les murs de pierre.			
<b>MATÉRIEL</b>	Acier inoxydable type 304 (ASTM A167), (ASTM A580)			
<b>CALIBRE</b>	<input type="checkbox"/> STD 1/8	<input type="checkbox"/> 1/16	<input type="checkbox"/> 3/16	<input type="checkbox"/> 1/4
<b>LARGEUR</b>	<input type="checkbox"/> STD 1,5 po.	<input type="checkbox"/> 1 po.	<input type="checkbox"/> 2 po.	
<b>HAUTEUR</b>	<input type="checkbox"/> STD 1,5 po.	<input type="checkbox"/> Sur mesure : _____		
<b>HAUTEUR PATTE</b>	<input type="checkbox"/> STD 3/4 po.	<input type="checkbox"/> Sur mesure : _____		
<b>LONGUEUR</b>	<input type="checkbox"/> STD aucun	<input type="checkbox"/> Sur mesure : _____		
<b>TROU</b>	<input type="checkbox"/> STD 5/16 X 1 po.	<input type="checkbox"/> Sur mesure : _____		