


FICHE TECHNIQUE

P-152 F / ANCRAGE À PIERRE

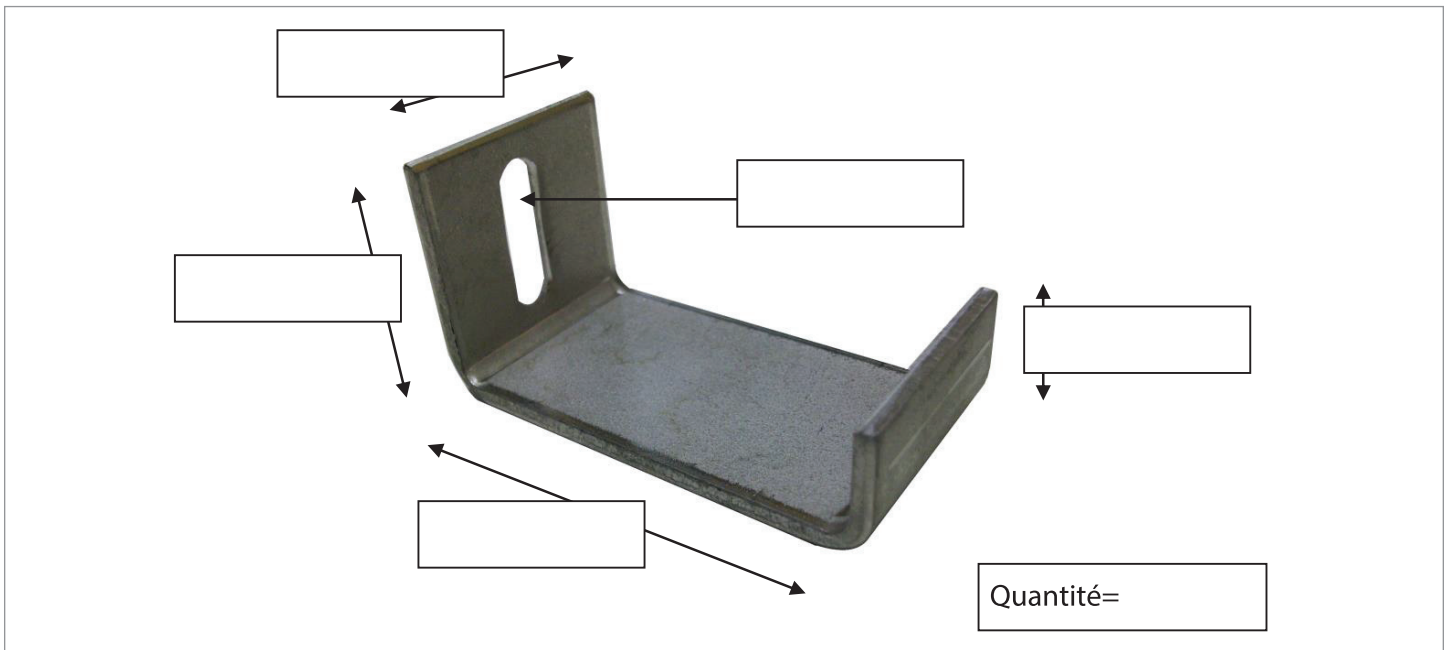

DESCRIPTION	Ancrage à pierre #152(F) : Charge de rupture est de 90 000 lb/po ² Indispensable pour ancrer les murs de pierre.			
MATÉRIEL	Acier inoxydable type 304 (ASTM A167), (ASTM A580)			
CALIBRE	<input type="checkbox"/> STD 1/8	<input type="checkbox"/> 1/16	<input type="checkbox"/> 3/16	<input type="checkbox"/> 1/4
LARGEUR	<input type="checkbox"/> STD 1,5 po.	<input type="checkbox"/> 1 po.	<input type="checkbox"/> 2 po.	
HAUTEUR	<input type="checkbox"/> STD 1,5 po.	<input type="checkbox"/> Sur mesure : _____		
HAUTEUR PATTE	<input type="checkbox"/> STD 3/4 po.	<input type="checkbox"/> Sur mesure : _____		
LONGUEUR	<input type="checkbox"/> STD aucun	<input type="checkbox"/> Sur mesure : _____		
TROU	<input type="checkbox"/> STD 5/16 X 1 po.	<input type="checkbox"/> Sur mesure : _____		