


FICHE TECHNIQUE

P-235 / SIMPLE OEILLET

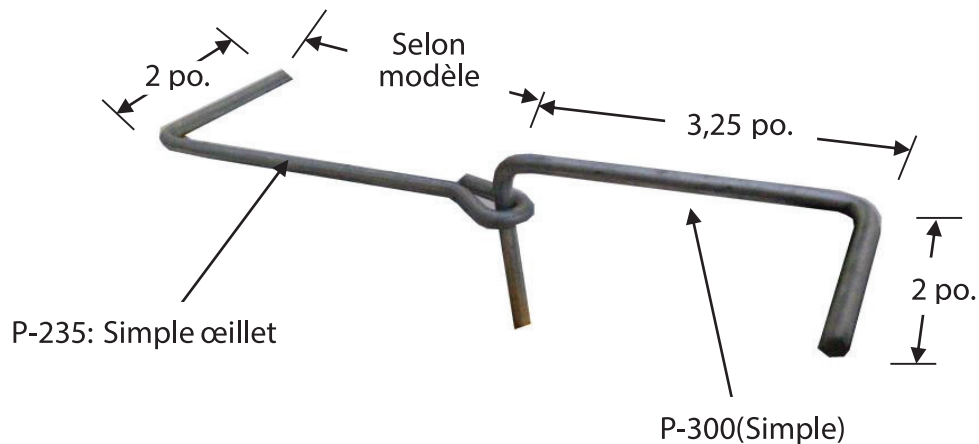

| | |
|--|--|
| CONFORMITÉ | Fil métallique : Résistance à la tension - 146 000 PSI Limite de rupture - 120 000 PSI |
| DESCRIPTION | Ancrage à oeillet simple pour joindre deux murs de maçonnerie ensemble. Ancrage ajustable avec 3 po. d'ajustement vertical. |
| CALIBRE | Fil 3/16 |
| MATÉRIEL | <input type="checkbox"/> Acier au carbone, Mill. galvanisé (ASTM A82), (ASTM A641) <input type="checkbox"/> Acier au carbone, galv. à chaud après fabrication (ASTM A82), (ASTM A153) <input type="checkbox"/> Acier inoxydable type 304 (ASTM A167), (ASTM A580) |
| DIMENSIONS DE LA PARTIE À OEILLET | <input type="checkbox"/> 2 ¾ po. P-235 (2 ¾) <input type="checkbox"/> 3 ¾ po. P-235 (3 ¾) <input type="checkbox"/> 4 ¾ po. P-235 (4 ¾) <input type="checkbox"/> 5 ¾ po. P-235 (5 ¾) <input type="checkbox"/> 6 ¾ po. P-235 (6 ¾) <input type="checkbox"/> 7 ¾ po. P-235 (7 ¾) |
| DIMENSIONS P-300 (PINTLE) | Standard <input type="checkbox"/> 3,25 po. Sur mesure <input type="checkbox"/> 4,25 po. <input type="checkbox"/> 5,25 po. <input type="checkbox"/> 6,25 po. <input type="checkbox"/> 7,25 po. |