


## FICHE TECHNIQUE

### P-273 / ANCRAGE AJUSTABLE DOUBLE (Heavy duty)

Installation recommandée : 16" X 16"

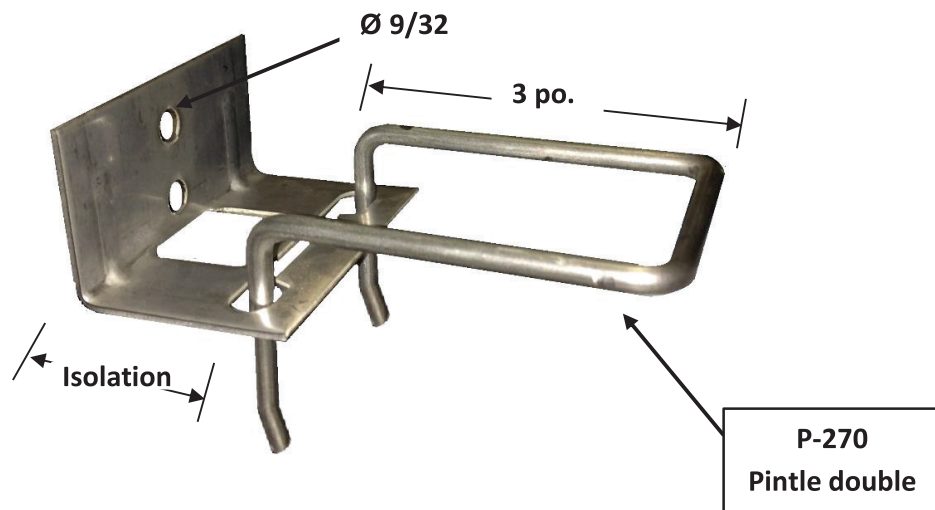

<b>CONFORMITÉ</b>	Fil métallique : Résistance à la tension - 146 000 PSI Limite de rupture - 120 000 PSI
<b>DESCRIPTION</b>	Ancrage ajustable extra fort avec 2,5 po. d'ajustement vertical
<b>CALIBRE</b>	Partie au mur : 14 gauges Pintle : Fil de 3/16
<b>MATÉRIEL</b>	<input type="checkbox"/> Acier au carbone, galv. à chaud après fabrication (ASTM A82), (ASTM A153) <input type="checkbox"/> Acier inoxydable type 304 (ASTM A167), (ASTM A580) NOTE : Pointech recommande l'acier inoxydable pour le maximum de résistance à la corrosion.
<b>DIMENSIONS DE LA PARTIE AU MUR</b>	Épaisseur d'isolation pour la partie fixée au mur <input type="checkbox"/> 0 po. P-273 (0) <input type="checkbox"/> 2,5 po. P-273 (2,5) <input type="checkbox"/> 1 po. P-273 (1) <input type="checkbox"/> 3 po. P-273 (3) <input type="checkbox"/> 1,5 po. P-273 (1,5) <input type="checkbox"/> 3,5 po. P-273 (3,5) <input type="checkbox"/> 2 po. P-273 (2) <input type="checkbox"/> 4 po. P-273 (4)
<b>DIMENSIONS P-270 (PINTLE)</b>	Standard <input type="checkbox"/> 3 po. Sur mesure <input type="checkbox"/> 4 po. <input type="checkbox"/> 5 po. <input type="checkbox"/> 6 po. <input type="checkbox"/> 7 po.