


FICHE TECHNIQUE

P-330 / ANCRAGE D'APPUI

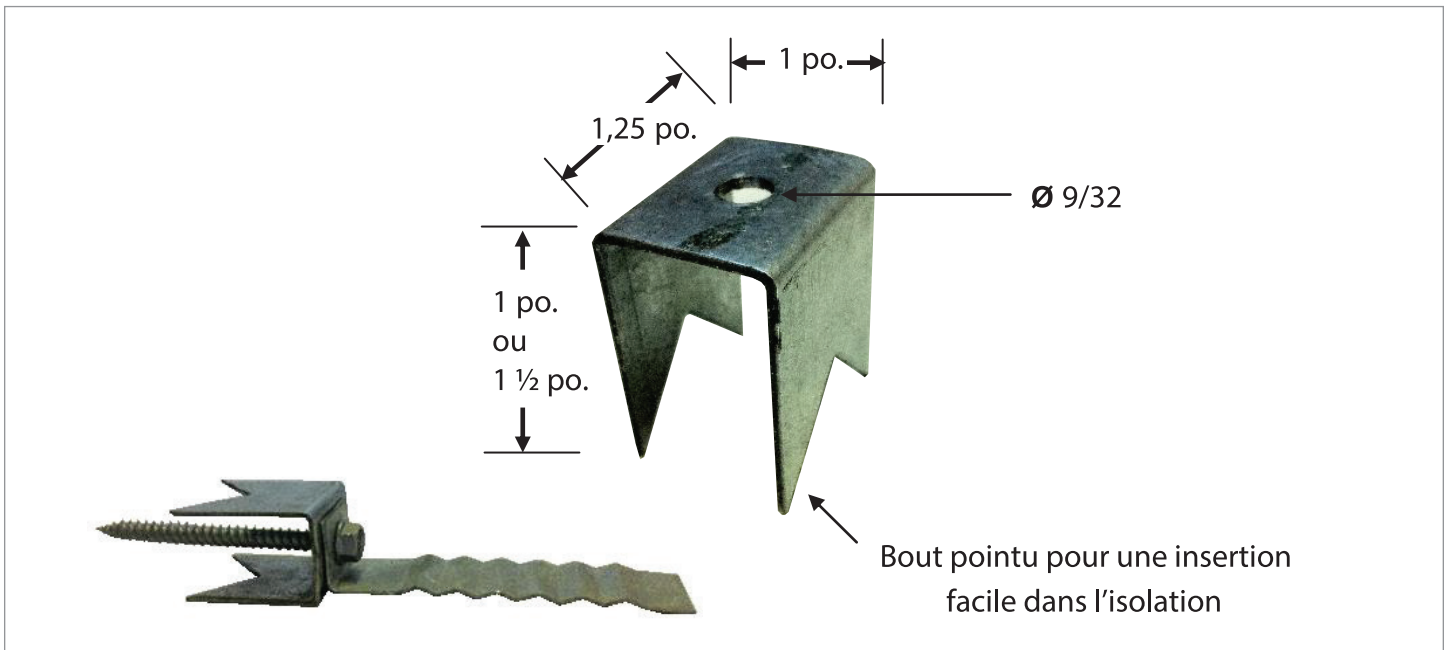

DESCRIPTION	Ancrage d'appui pointu qui pénètre dans l'isolant jusqu'au solide. Indispensable pour les murs avec panneaux d'isolation extérieure.
CALIBRE	16 gauges
MATÉRIEL	<input type="checkbox"/> Acier au carbone, Mill. galvanisé (ASTM A82), (ASTM A641) <input type="checkbox"/> Acier au carbone, galv. à chaud après fabrication (ASTM A82), (ASTM A153) <input type="checkbox"/> Acier inoxydable type 304 (ASTM A167), (ASTM A580) NOTE : Pointech recommande l'acier inoxydable pour le maximum de résistance à la corrosion.
LONGUEUR	1,000 pouce
LARGEUR	1,250 pouce
HAUTEUR	Dimension de l'isolation <input type="checkbox"/> 1 po. <input type="checkbox"/> 1 ½ po.